

## Carotteuses, carottes



## CAROTTEUSE ELECTRIQUE - EBM33

Carotteuse GOELZ EBM33

Capacité de carottage: Ø 15-152 mm

Moteur: FB 20 EL 230V, 2,0 kW, 50Hz

CODE ARTICLE:

2950076040

Disponible en  
**LOCATION**

## CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 254 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses

Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 450/900 t/min

Capacité de carottage: 1ère: 152-254 mm,  
2ième: 51-152 mm

CODE ARTICLE:

MIL-DCM2-250C

Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR250TV

Support alu. - dim. 276X467 mm



## CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 356 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses

Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 300/600 t/min

Capacité de carottage: 1ere: 178-356 mm,  
2ième: 102-178 mm

CODE ARTICLE: MIL-DCM2-350C

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR350T

Support alu. - dim. 391x523 mm



## CAROTTEUSE ELECTRIQUE - KB130

Carotteuse GOELZ KB130

Emmanchement de l'arbre: 1 1/4" / Capacité : Ø 10-250 mm

Moteur: BENDER 230V, 2,4kW, 50Hz

CODE ARTICLE: KB130



## CAROTTEUSE ESSENCE - KB200

Carotteuse GOELZ KB200 - pour embases, poteaux etc.

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité: Ø 107-200 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE: KB200



## CAROTTEUSE ESSENCE - KB350

Carotteuse GOELZ KB350 - pour les canalisations

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité : Ø 110-354 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE: KB350



## CAROTTE GOELZ - 3 TROUS

Hauteur segments: 7 mm

Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm

Ø 112 mm

CODE ARTICLE: CAR112

Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**CAR200** Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm

Ø 200 mm

**CAR257** Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm

Ø 257 mm



## CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 102 mm

CODE ARTICLE: MIL-CAR102

Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIL-CAR112** Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 112 mm

**MIL-CAR122** Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 122 mm

**MIL-CAR132** Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 132 mm



## CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm  
 Ø 152 mm

CODE ARTICLE: MIL-CAR152

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>MIL-CAR182</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm<br>Ø 182 mm |
| <b>MIL-CAR200</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm<br>Ø 200 mm |



## CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Hauteurs segments: 10 mm  
 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm  
 Ø 52 mm

CODE ARTICLE: MIL-CAR52

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>MIL-CAR62</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm<br>Ø 62 mm |
| <b>MIL-CAR72</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm<br>Ø 72 mm |
| <b>MIL-CAR82</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm<br>Ø 82 mm |



## CAROTTE WORKS - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm  
 Ø 101 mm

CODE ARTICLE: PERL-FD2W101

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PERL-FD2W111</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm<br>Ø 111 mm |
| <b>PERL-FD2W121</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm<br>Ø 121 mm |
| <b>PERL-FD2W131</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm<br>Ø 131 mm |
| <b>PERL-FD2W151</b> | Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm<br>Ø 151 mm |

<b>PERL-FD2W181</b>	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 181 mm
<b>PERL-FD2W200</b>	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 200 mm
<b>PERL-FD2W51</b>	Hauteurs segments: 9 mm Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 51 mm
<b>PERL-FD2W61</b>	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 71 mm
<b>PERL-FD2W71</b>	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 71 mm
<b>PERL-FD2W81</b>	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 81 mm



### ACCESSOIRES CAROTTES

adaptateur 5/4" femelle pour carotte 3 trous

CODE ARTICLE: **2960000011**

Disponible en  
**LOCATION**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>2960000014</b>	adaptateur 1/2" femelle sur 5/4" femelle
<b>2960000042</b>	rallonge 200 mm avec raccord 5/4"
<b>2960000044</b>	rallonge 400 mm avec raccord 5/4"
<b>2960000051</b>	rallonge 100 mm pour carotte 3 trous
<b>2960000052</b>	rallonge 200 mm pour carotte 3 trous

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES

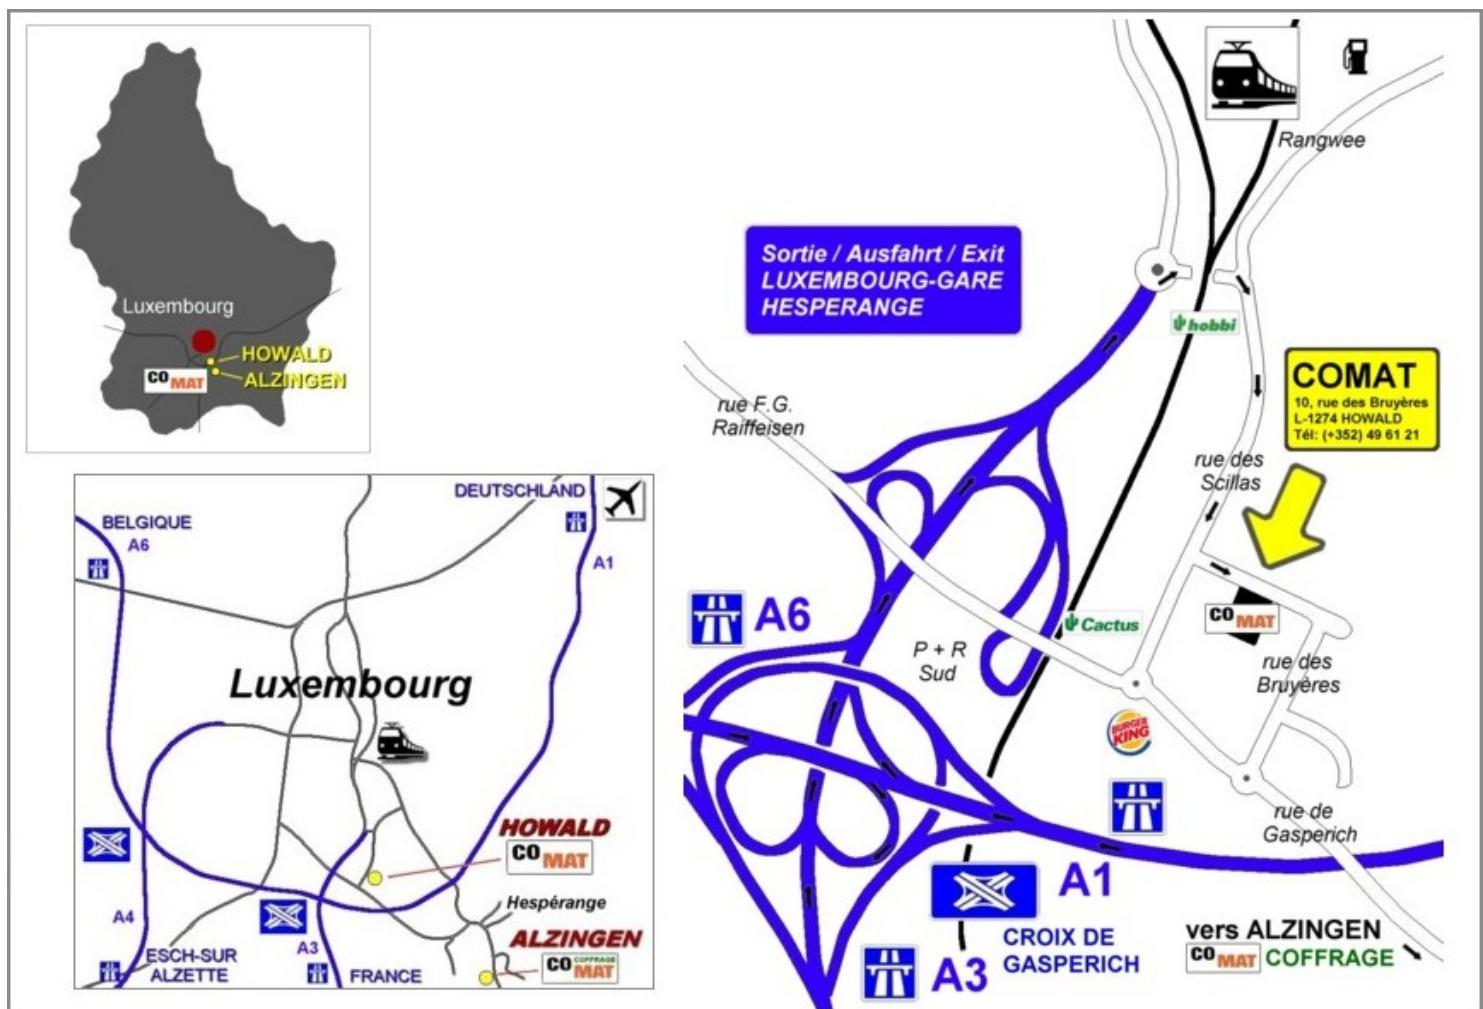

autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)