

# Coffrages de voiles

## MANTO COFFRAGES DE VOILE

Coffrages de voile à manipulation par grue très robuste pour grandes surfaces. Construction durable avec des éléments galvanisés qui permet le déplacement jusqu'à 40m<sup>2</sup> de surface en une fois. Possibilité d'utiliser tous les panneaux à l'horizontale et à la verticale.



Disponible en  
**LOCATION**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

*Cadre de 14 cm d'épaisseur avec renforts intérieurs qui supporte une pression de bétonnage jusqu'à 80 kN/m<sup>2</sup>.*

*Coffrage de piliers ou puits avec les accessoires (coin articulé)*

Poids: 55 à 75 kg / m<sup>2</sup> avec les éléments d'assemblage

Peaux de coffrage synthétique ECOPLY ou peaux en bois

*Connection hermétique et solide grâce à la pince d'alignement MANTO*

Grande flexibilité de panneaux jusqu'à 3,30 m de hauteur

Largeurs des panneaux: 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 240 cm

Hauteurs des panneaux: 120 | 270 | 330 cm

Panneaux à usage multiple: 75 x 60 | 75 x 120 | 75 x 270 | 75 x 330 cm

Panneaux XXL: 240 | 360 | 480 x 270 cm

## PLATINIUM 100 COFFRAGES DE VOILE



Platinum est un système de coffrage haute qualité pour grandes surfaces Economies de temps grâce à la conception des panneaux et connecteurs  
Coulage rapide et efficace grâce à une poussée de béton jusqu'à 100 kN/m<sup>2</sup>



## RASTO / TAKKO COFFRAGES DE VOILE

Coffrage de voiles manuportables pour surfaces de petites ou moyennes tailles  
Solution flexible avec connecteurs uniques et panneaux à usage multiple.

Construction robuste, légère et durable  
avec des éléments galvanisés.

Disponible en  
**LOCATION**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

*Assemblage solide et aligné en une seule opération grâce aux éclisses RASTO*

*Coffrage de piliers ou puits avec les accessoires (coin articulé)*

*Manutention aisée et ergonomique avec prises intégrées*

*Peaux de coffrage synthétique ECOPLY ou peaux en bois*

*Panneaux de coffrage RASTO à utilisation verticale ou horizontale*

*Cadre en acier 12 cm épaisseur*

*Poids: 40 - 60 kg / m2 avec connecteurs*

*Pression de bétonnage jusqu'à 60 kN/m2*


*Respecte la norme DIN 18216 / EN 1993*

*Largeur des panneaux: 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 | 240 cm*

*Hauteur des panneaux: 120 | 150 | 270 | 300 cm*

*Panneau XXL 240 x 270 cm (manutention par grue)*

*Panneaux à usage multiple: 70 x 150 | 70 x 270 | 70 x 300 cm*

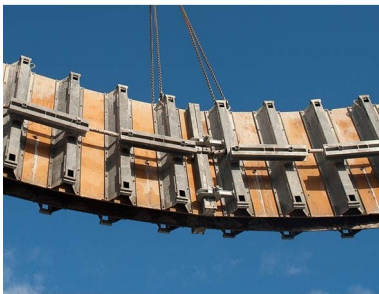

## RONDA COFFRAGES DE VOILE CIRCULAIRES

RONDA est un coffrage avec vérins intégrés pour des formes circulaires  
Permet un ajustement millimétré à partir d'un rayon de 2,75 m

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

*Rapidité avec des éléments prêts à l'emploi et l'utilisation de l'éclisse MANTO*

*Déplacement jusqu'à 30 m2 en une fois par grue*

*Peau de coffrage en bois avec protection latérale*

*Pression de béton jusqu'à 60 kN / m2*

*Respecte la norme DIN 18216 / EN 1993*

*Hauteur des panneaux: 150 | 200 | 300 cm*

*Largeur des panneaux: 128 | 250 cm (extérieur) / 123 | 240 cm (intérieur)*



## SYSTÈME DE CHEVALETS HUNNEBECK

Sont utilisés pour le coffrage une face jusqu'à 8,60 mètres de hauteur

Le double profilé en U permet des combinaisons avec tous les systèmes de coffrage

Pression de bétonnage jusqu'à 60 kN/m2

Disponible en  
**LOCATION**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:***Equilibrage précis grâce aux pieds réglables intégrés*

La distance entre les chevalets peut être ajustée selon les plans de calepinage

Déplacement par grue grâce au crochet de transport

*Chevalet 325: hauteur de bétonnage jusqu'à 3,25 m - poids 171 kg (barre d'ancrage 18 kg)**Chevalet 500: hauteur de bétonnage jusqu'à 8,60 m - poids 305 kg (barre d'ancrage 60 kg)***SYSTÈME DE COFFRAGE DE FACADES HUNNEBECK**

Permet la combinaison de pièces préfabriqués avec des éléments coulés sur place

Utilisation de l'intérieur, sans tables de bordure

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

dalles

*Durée de vie prolongée grâce à des éléments galvanisés*

Composants sécurisés, ergonomiques et en nombre réduit

Déplacement facile et sécurisé des éléments avec la grue

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)