

Coffrages de voiles



MANTO COFFRAGES DE VOILE

Coffrages de voile à manipulation par grue très robuste pour grandes surfaces. Construction durable avec des éléments galvanisés qui permet le déplacement jusqu'à 40m2 de surface en une fois. Possibilité d'utiliser tous les panneaux à l'horizontale et à la verticale.

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Cadre de 14 cm d'épaisseur avec renforts intérieurs qui supporte une pression de bétonnage jusqu'à 80 kN/m2.

Coffrage de piliers ou puits avec les accessoires (coin articulé)

Poids: 55 à 75 kg / m2 avec les éléments d'assemblage

Peaux de coffrage synthétique ECOPLY ou peaux en bois

Connection hermétique et solide grâce à la pince d'alignement MANTO

Grande flexibilité de panneaux jusqu'à 3,30 m de hauteur

Largeurs des panneaux: 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 240 cm

Hauteurs des panneaux: 120 | 270 | 330 cm

Panneaux à usage multiple: 75 x 60 | 75 x 120 | 75 x 270 | 75 x 330 cm

Panneaux XXL: 240 | 360 | 480 x 270 cm

PLATINIUM 100 COFFRAGES DE VOILE



Platinum est un système de coffrage haute qualité pour grandes surfaces

Economies de temps grâce à la conception des panneaux et connecteurs

Coulage rapide et efficace grâce à une poussée de béton jusqu'à 100 kN/m2



RASTO / TAKKO COFFRAGES DE VOILE

Coffrage de voiles manuportables pour surfaces de petites ou moyennes tailles

Solution flexible avec connecteurs uniques et panneaux à usage multiple.

Construction robuste, légère et durable
avec des éléments galvanisés.

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Assemblage solide et aligné en une seule opération grâce aux éclisses
RASTO

Coffrage de piliers ou puits avec les accessoires (coin articulé)

Manutention aisée et ergonomique avec prises intégrées

Peaux de coffrage synthétique ECOPLY ou peaux en bois

Panneaux de coffrage RASTO à utilisation verticale ou horizontale

Cadre en acier 12 cm épaisseur

Poids: 40 - 60 kg / m² avec connecteurs

Pression de bétonnage jusqu'à 60 kN/m²

Respecte la norme DIN 18216 / EN 1993

Largeur des panneaux: 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 | 240 cm

Hauteur des panneaux: 120 | 150 | 270 | 300 cm

Panneau XXL 240 x 270 cm (manutention par grue)

Panneaux à usage multiple: 70 x 150 | 70 x 270 | 70 x 300 cm



RONDA COFFRAGES DE VOILE CIRCULAIRES

RONDA est un coffrage avec vérins intégrés pour des formes circulaires

Permet un ajustement millimétré à partir d'un rayon de 2,75 m

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Rapidité avec des éléments prêts à l'emploi et l'utilisation de l'éclisse
MANTO

Déplacement jusqu'à 30 m² en une fois par grue

Peau de coffrage en bois avec protection latérale

Pression de béton jusqu'à 60 kN / m²

Respecte la norme DIN 18216 / EN 1993

Hauteur des panneaux: 150 | 200 | 300 cm

Largeur des panneaux: 128 | 250 cm (extérieur) / 123 | 240 cm (intérieur)



SYSTÈME DE CHEVALETS HUNNEBECK

Sont utilisés pour le coffrage une face jusqu'à 8,60 mètres de hauteur

Le double profilé en U permet des combinaisons avec tous les systèmes de coffrage

Pression de bétonnage jusqu'à 60 kN/m²

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:*Equilibrage précis grâce aux pieds réglables intégrés*

La distance entre les chevalets peut être ajustée selon les plans de calepinage

Déplacement par grue grâce au crochet de transport

*Chevalet 325: hauteur de bétonnage jusqu'à 3,25 m - poids 171 kg (barre d'ancre 18 kg)**Chevalet 500: hauteur de bétonnage jusqu'à 8,60 m - poids 305 kg (barre d'ancre 60 kg)***SYSTÈME DE COFFRAGE DE FACADES HUNNEBECK**

Permet la combinaison de pièces préfabriqués avec des éléments coulés sur place

Utilisation de l'intérieur, sans tables de bordure

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

dalles

Durée de vie prolongée grâce à des éléments galvanisés

Composants sécurisés, ergonomiques et en nombre réduit

Déplacement facile et sécurisé des éléments avec la grue

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES

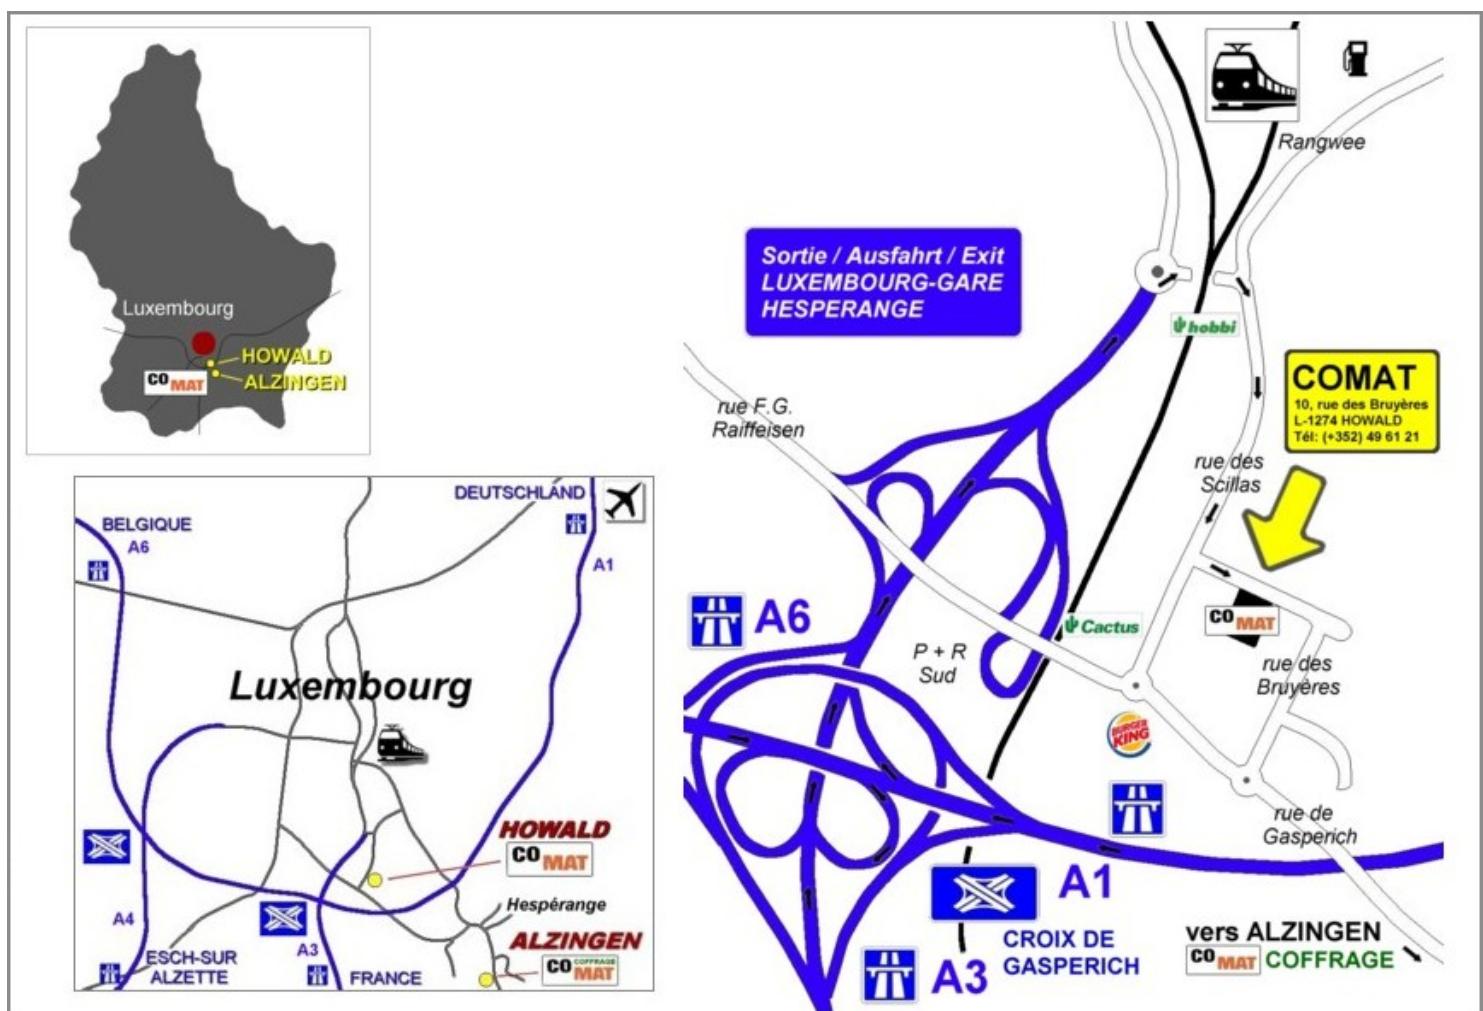

autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)