

Tuyaux et lances

LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101 Lance Storz C - 2"

231101 Lance Storz B - 3"

DPS2009S *Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.*

Réglage progressif de la forme du jet

REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE: **DPS2270S**

TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour

Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE: **401101**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

402101

Tête d'aspiration B - 3"



TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?

Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm

Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE:

TUY10



TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm

Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE:

NORMINES19

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NORMINES25

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm

Ø ext. 38 mm



TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C

Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m

Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE:

LOTUS12-13

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LOTUS40

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar

Longueur 20 m

CODE ARTICLE:

130.01.021

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.204

Utilisation: pompes à chapes

avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar

Longueur 13,3 m

130.01.220

avec raccords SK50 max 40 bar

Longueur 13,3 m



TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)

Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm

Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE:

OSLD40

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

OSLD50	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
OSLD60	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
OSLD75	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm

**TUYAU DE REFOULEMENT - DIN**

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

TUYC	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------

**TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE**

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

TUYBI	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
TUYCI	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
TUYDI	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

**TUYAU POUR SABLEUSES**

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

9.852.120	Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm
9.857.060	Utilisation: sableuses Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES

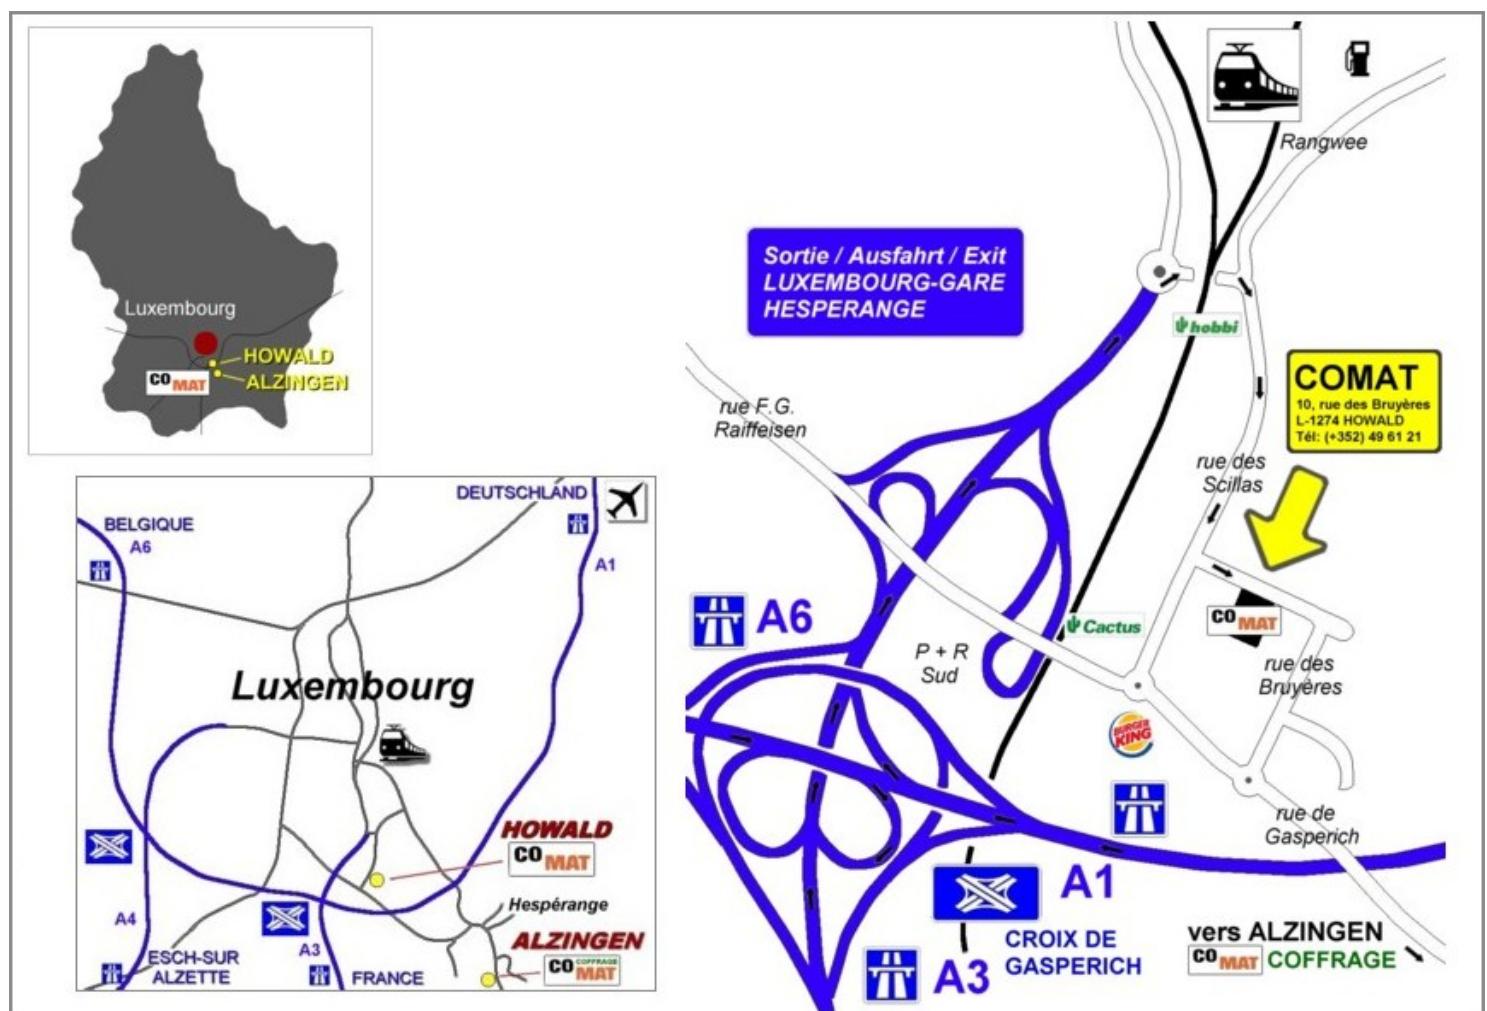

autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)